

## Aquasorb Nem Alma Cihazı **A-30B / Bp**




20°C / 60%RH'ta Nem alma kapasitesi  
**0.5 kg/h**

Kuru hava debisi  
**400 m<sup>3</sup>/h**

- Yıkabilir rotor
- Kuru hava bağlantısı (opsiyonel)
- 0°C'nin altında çalıştırma imkanı
- Nemi yoğuşturur
- Paslanmaz çelik gövde
- Tüm enerji kuru havada toplanır

### Kullanışlı seçenekler:

- Tekerlekli
- Yoğuşturma kollektörü
- Kuru hava çıkışı
- Kontrol ekipmanı

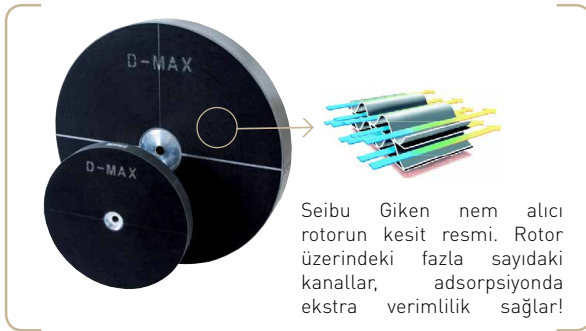


Seibu Giken nem alıcı rotorun kesit resmi. Rotor üzerindeki fazla sayıdaki kanallar, adsorpsiyonda ekstra verimlilik sağlar!




## TEKNİK VERİLER

Nem alma cihazı modeli	A-30 B	A-30 Bp
Nominal kapasite <sup>1</sup> [kg/h]	0.5	0.5
Kuru hava debisi <sup>2</sup> (m <sup>3</sup> /h)	400	400
Çıkıştaki statik basınç [Pa]	0	200
Isıtıcı gücü [kW]	1	1
Maksimum elektrik tüketimi [kW]	1.20	1.22
Besleme sigortası 230V / 50Hz, (A)	10	10
Ağırlık [kg]	32	32

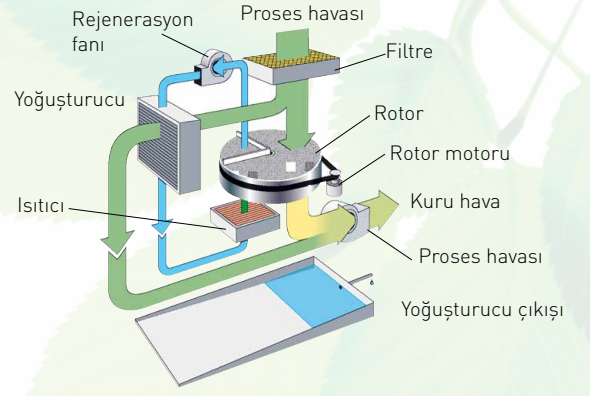


- <sup>1</sup> 20°C/%60RH'teki giriş şartları için uygundur. Diğer giriş şartları için kapasite, aşağıdaki diyagramdan düzeltme faktörü kullanılarak hesaplanabilir.
- <sup>2</sup> 1,2kg/m<sup>3</sup> yoğunluktaki kuru hava debisi için.

## DÜZELTME DİYAGRAMI

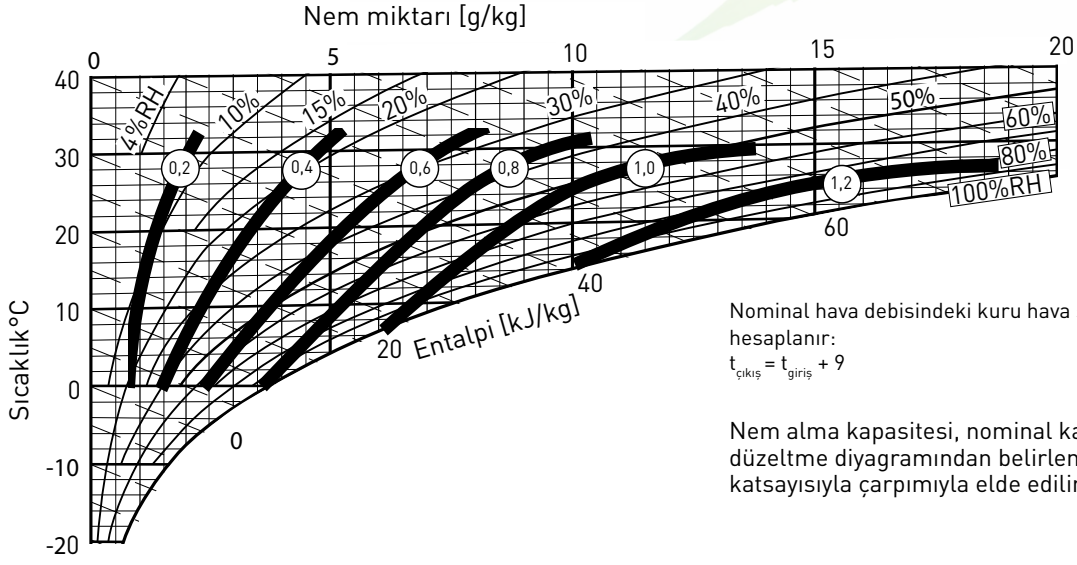

## BOYUTLAR

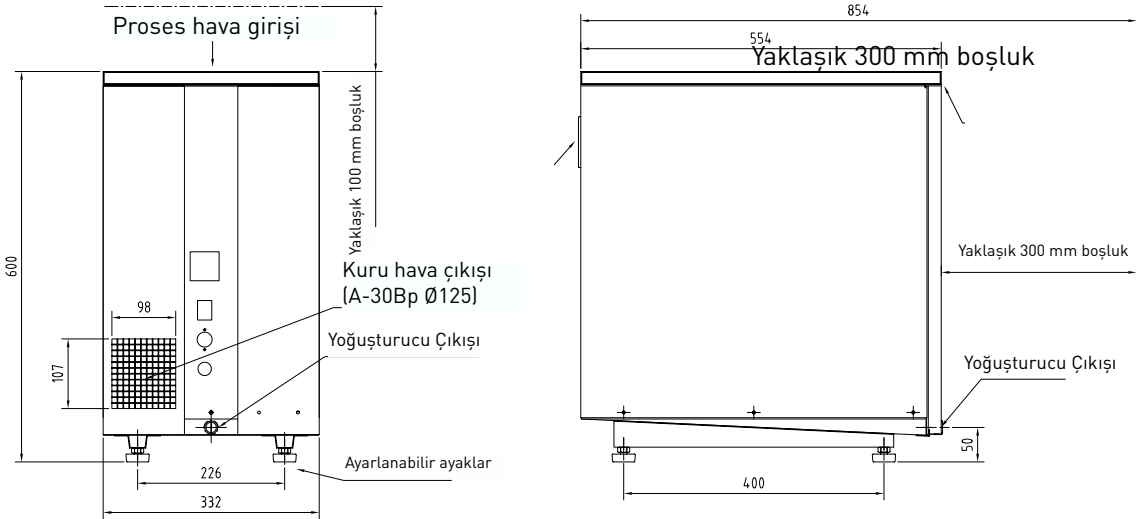

Herhangi bir uyarıda bulunulmadan değiştirme hakkı saklıdır. Montaj çizimini [www.dst-sg.com](http://www.dst-sg.com) adresinden indirebilirsiniz.

Seibu Giken DST AB

Avestagatan 33 | SE-163 53 Spånga, Sweden

Tel +46 8 445 77 20 | Fax +46 8 445 77 39

[www.dst-sg.com](http://www.dst-sg.com) | [info@dst-sg.com](mailto:info@dst-sg.com)

TETİSAN Tesisat Tic. Ve San. A.Ş.

Tel: +90 212 267 08 42

Faks : +90 212 267 08 44

[info@tetisantesisat.com](mailto:info@tetisantesisat.com)

[www.tetisantesisat.com](http://www.tetisantesisat.com)



tetisan

TETİSAN TESİSAT TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.