

Rotor üniteleri

RUF 122 - 242

- D-MAX desikant rotor
- Zincir tahrikli redüktörlü rotor motoru
- Paslanmaz çelik kasa
- Contalı bölümler

Yüksek kaliteli kurutucu üniteleri standart ünitelerin sığmadığı ve standart teknik özelliklerin yeterli olmadığı özelleştirilmiş klima santralleri oluşturmak için tasarlanmıştır. Silika jel rotor ünitesini kullanarak, tüm ihtiyaç duyulan özelliklere uygun olacak şekilde komple klima santralleri sistemleri tasarlanabilir ve üretilebilir. RUF rotor üniteleri, paslanmaz çelik iç paneller ile anotlanmış bir alüminyum çerçeve üzerine inşa edilmiştir. Rotor dönüşü kendinden gergili zincir tahrik ve 3 fazlı motor şanzıman üzerinden yapılır.



Hepsi benzersiz özelliklere sahip Seibu Giken'den beş rotor arasından seçim yapınız:

D-MAX - Ø122'den itibaren rotor boyutları


D-MAX H - bakterisidal & hijyenik

D-MAX CI - silikonsuz

SZCR - düşük çiy noktaları için zeolit rotor



Rotor üniteleri bu iki nem alma prensibi ile kullanılır.

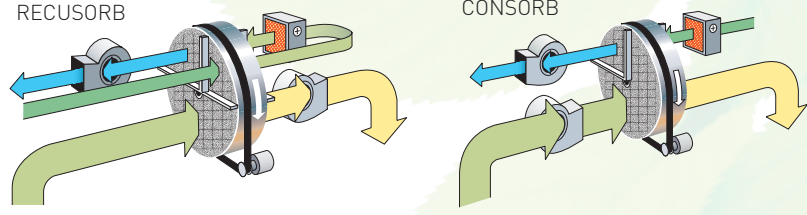

Küçük hava debileri için diğer kataloğumuza bakınız [RU 060-102]. Opsiyonel: diğer rotor yapılandırmaları

RUF Teknik Veriler

Model: Recusorb / Consorb	Nominal hava debisi* [m ³ /h]	Nominal kapasite* [kg/h]	Yükseklik [mm]	Genişlik [mm]	Derinlik [mm]	Ağırlık [kg]
RUF-122	11 000	79	1 500	1 500	500	250
RUF-152	17 000	127	1 805	1 805	500	320
RUF-172	23 000	171	2 010	2 010	500	360
RUF-192	28 000	208	2 220	2 220	500	450
RUF-222	38 000	274	2 470	2 470	500	650
RUF-242	45 000	326	2 700	2 700	500	760


TEKNİK VERİLER

* 20°C/%60RH'taki giriş şartları için uygundur.

Recusorb: Proses bölümü 60%, Isı geri kazanım bölümü 15%, Rej. bölümü 25%

Consorb 75/25: Proses bölümü 75%, Rej. bölümü 25%

Consorb 60/40: Proses bölümü 60%, Rej. bölümü 40%

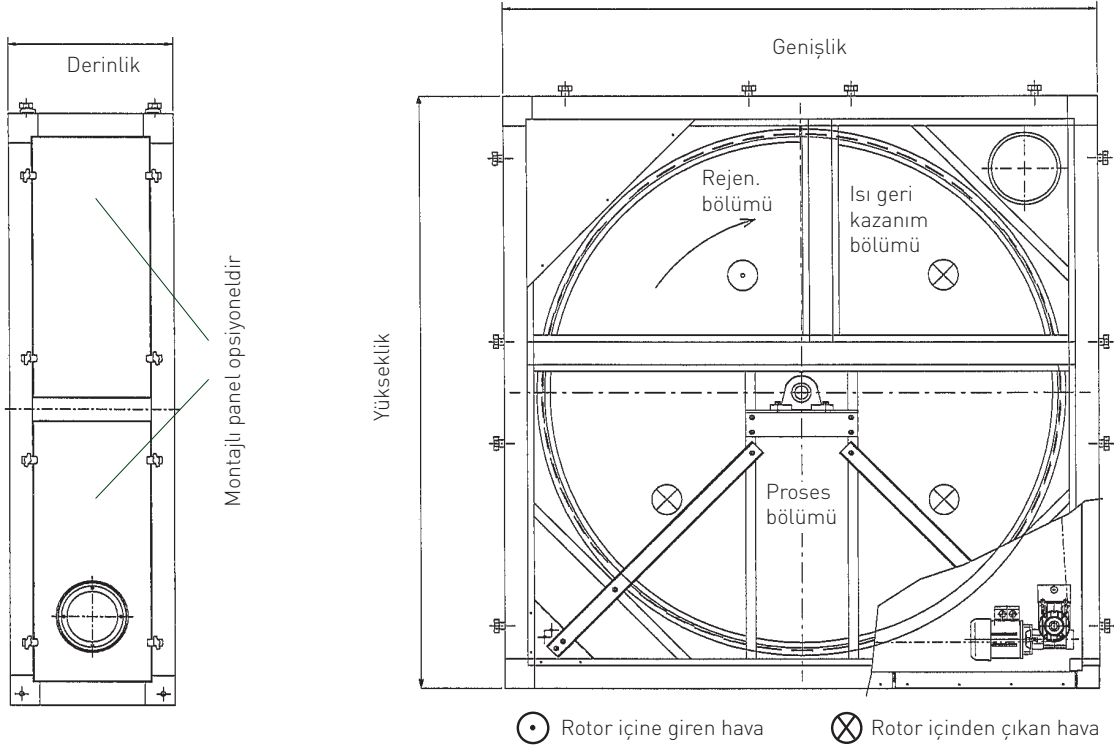

Küçük rotor üniteleri ve tasarım detayları için size en yakın Seibu Giken DST temsilcisi ile iletişime geçiniz. Herhangi bir uyarıda bulunulmadan değiştirme hakkı saklıdır. Montaj çizimini www.dst-sg.com adresinden indirebilirsiniz.

Seibu Giken DST AB

Avestagatan 33 | 163 53 Spånga, Sweden

Tel +46 8 445 77 20 | Fax +46 8 445 77 39

www.dst-sg.com | info@dst-sg.com

TETİSAN Tesisat Tic. Ve San. A.Ş.

Tel: +90 212 267 08 42

Faks: +90 212 267 08 44

info@tetisantesisat.com

www.tetisantesisat.com



tetisan

TETİSAN TESİSAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.